


# Miral

MIRAL MÁQUINAS

COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS, S.A.

## Betoneiras Hidráulicas

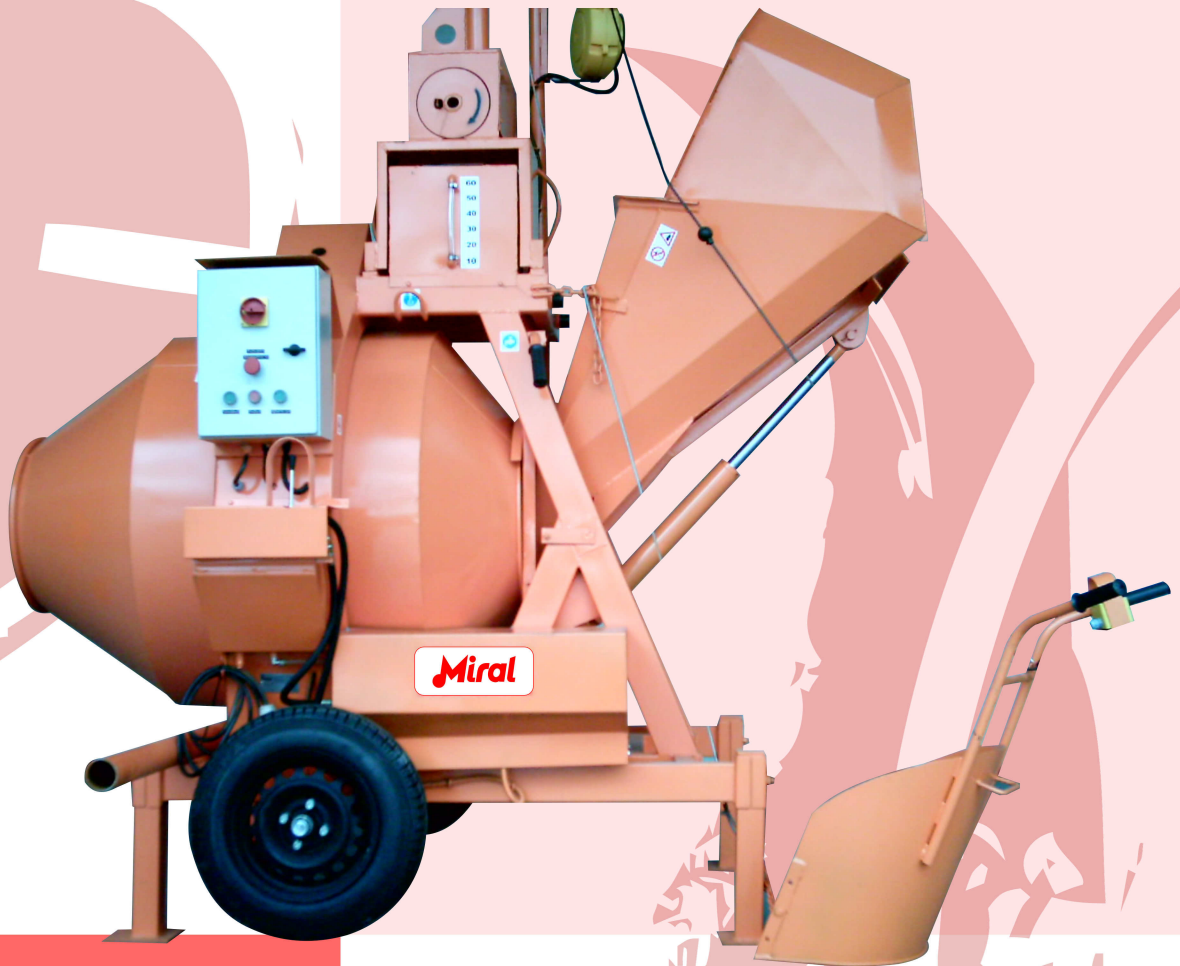


Robustez

Rendimento

Baixa Manutenção

Conformidade CE

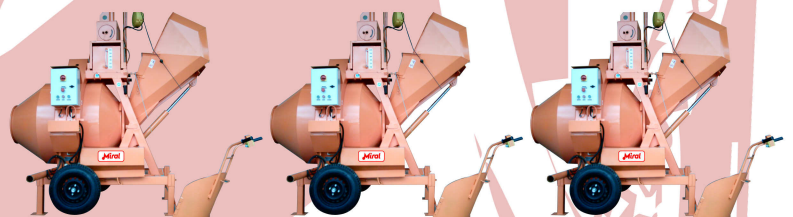

## Betoneiras Hidráulicas

- **Balde fabricado em chapa de aço especial**  
*Cuba fabricada en chapa de acero especial*
- **Carreto em aço de construção**  
*Piñon en acero de construcción*
- **Cremalheira e roletes de apoio em ferro fundido resistente ao desgaste**  
*Corona y rodillos de apoyo en acero fundido resistente al desgaste*
- **Protecção total da transmissão**  
*Protección total de la transmisión*
- **Basculamento hidráulico**  
*Pala de carga hidráulica*
- **Protecção magnética e térmica do motor eléctrico segundo norma UE**  
*Protección magnética y térmica del motor eléctrico según normativa EU*
- **Motores eléctricos trifásico ou diesel**  
*Motores eléctricos trifésico y diesel*
- **Manutenção fácil e económica**  
*Mantenimiento fácil y económico*
- **Lança de reboque incluída**  
*Timón de remolque incluso*



Modelo	400 RH	550 RH	550 RHC
Capacidade do balde / Capacidad de la cuba (L)	400	550	550
Capacidade de mistura / Capacidad de mezcla (L)	310	450	450
Produção / Producción (m <sup>3</sup> /h)	6	10:12	10:12
Capacidade de água / Capacidad de agua (L)	60	60	60
Potência motor eléctrico (kw-CV)	3/4	4/5,5	4/5,5
Potência absorvida / Potencia absorbida (w)	4600	5900	6300
Peso c/ motor eléctrico (Kg)	780	990	990
Potencia do motor da pá / Potencia del motor de la pala (CV)	2	2	2
Velocidade de tracção da pá / Velocidad de tracción de la pala (m/min)	32	32	32
Força de tracção da pá / Forza de tracción de la pala (Kg)	300	300	300
Dimensões / Dimensiones (mm)	2350x1800x2520	2750x1880x2800	3810x1880x4270